


CRS-Wrap™ Криогенная Изоляция

Что такое CRS-Wrap™? CRS-Wrap™ - это система из чередующихся экранных барьеров и прокладок в одном рулоне. Отсутствие связующих клеев и других органических составляющих приводит к минимальному выделению газов в вакуумном пространстве. CRS-Wrap™ облегчает процесс намотки.

- Широко применяется на мировом рынке суперизоляционных материалов.
- Прекрасные изоляционные свойства – система предохраняет от теплового замыкания.
- Обеспечивает последовательность экранных барьеров и прокладок.
- Фактически исключает отходы при намотке.
- Наш продукт предлагает наилучшее соотношение цены и эффективности.
- Увеличение продуктивности до 400% (по отзывам клиентов).
- Увеличение скорости намотки в 2-4 раза.
- Безупречная техническая поддержка.
- Стандартные рулоны шириной от 2.75 до 51 дюймов (от 7см до 130см).

CRS-Wrap™ Эксплуатационные Характеристики

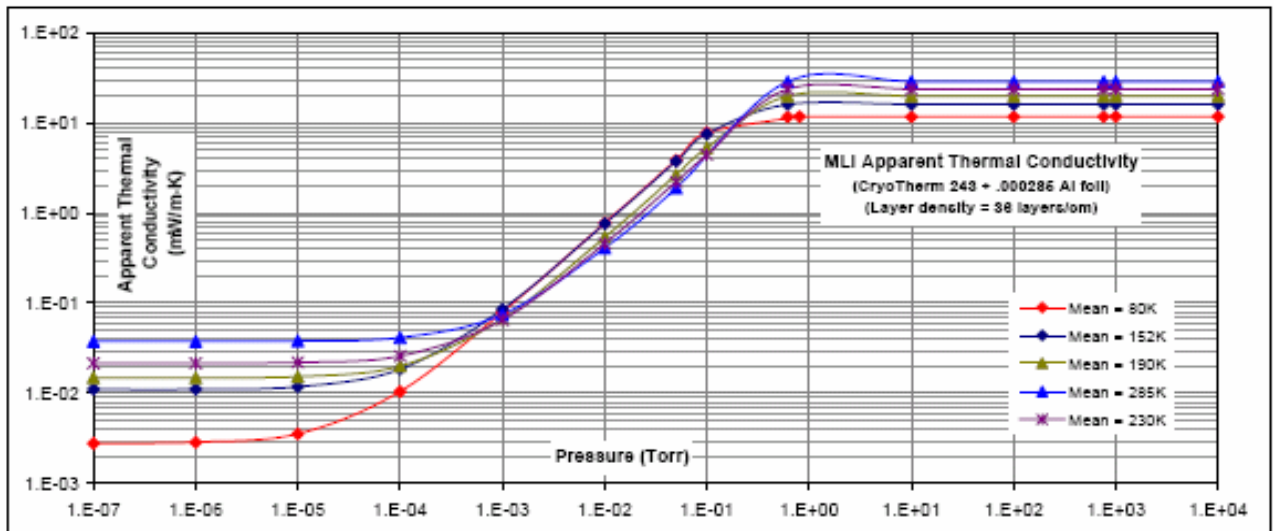

Сравнение прочности CRS-Wrap™, CryoTherm™ и алюминиевой фольги

	Прочность на разрыв		Удлинение %
	фунт/дюйм	кг/см	
CRS-Wrap™ (CryoTherm 243 и Алюминивая фольга толщиной 7.2микрона)	3.13	0.56	1.6
CryoTherm™243	0.60	0.11	1.6
Алюминивая фольга толщиной 7.2 микрона	2.00	0.36	1.2

